




取り付けマニュアル


対応するドアハンガーと支持部品を選択する




トラック用部品

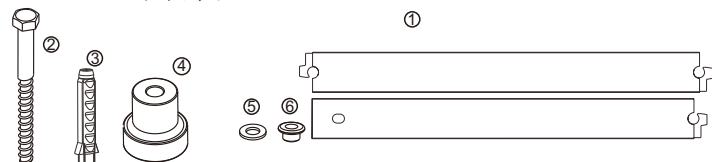


その他の部品

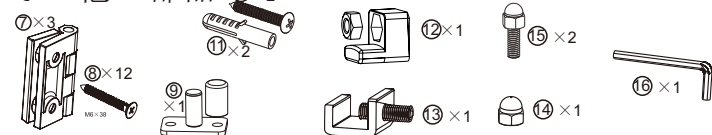


取り付けのヒント

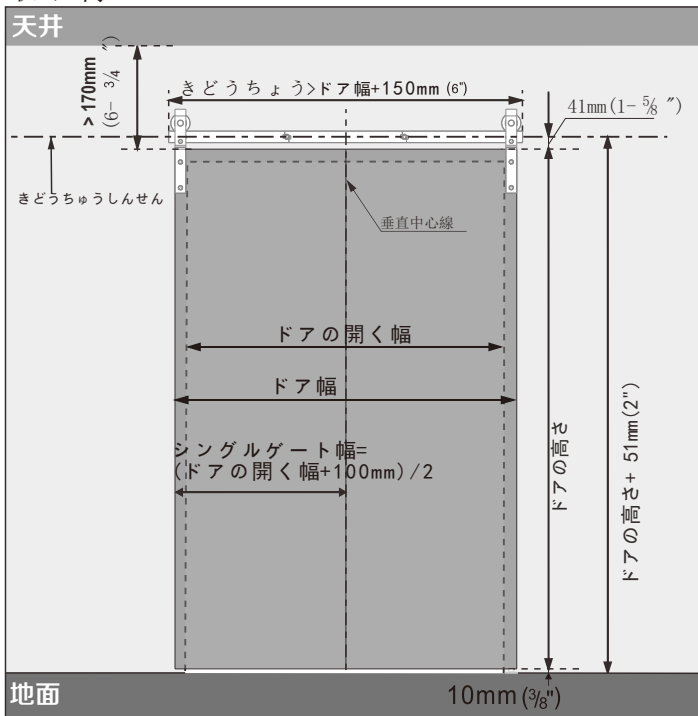


トラックの組み立て

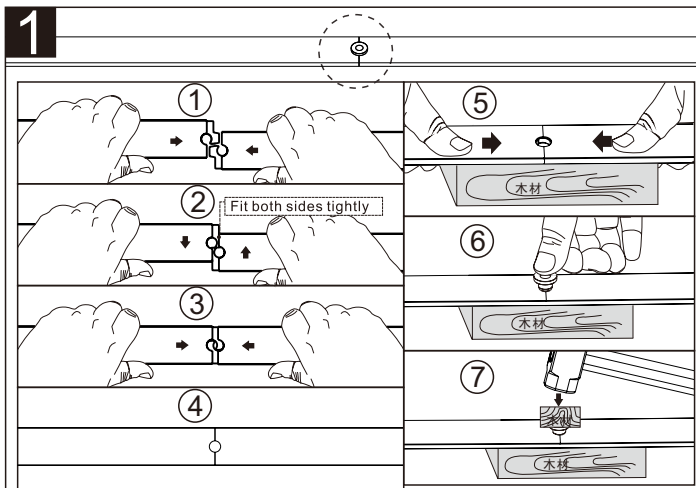


2 ドアストッパーの位置を確認する

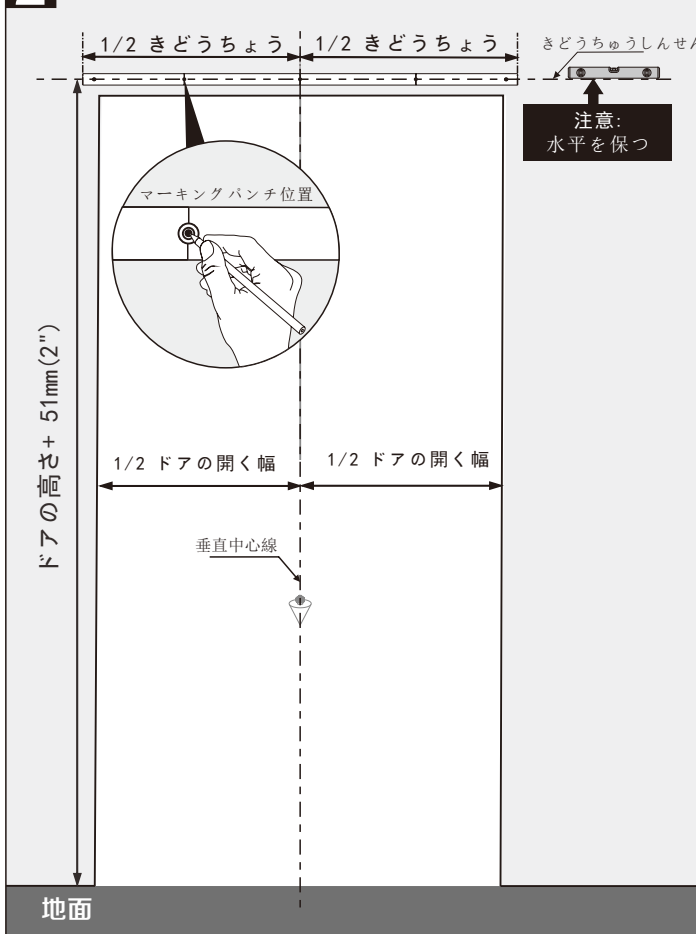

3 付表の寸法に合わせて穴をあける

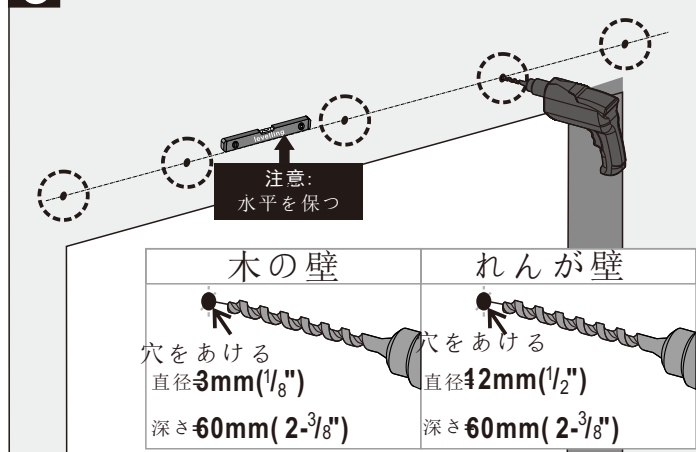


4 膨張プラグをハンマーで穴に叩き込む

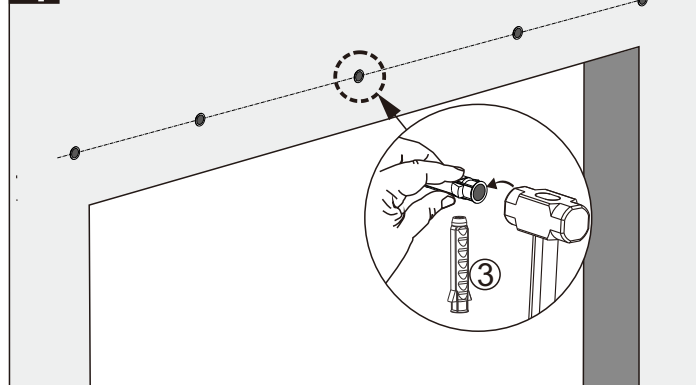


注意: 木の壁はこのステップを無視します



5 図のようにレールを取り付ける

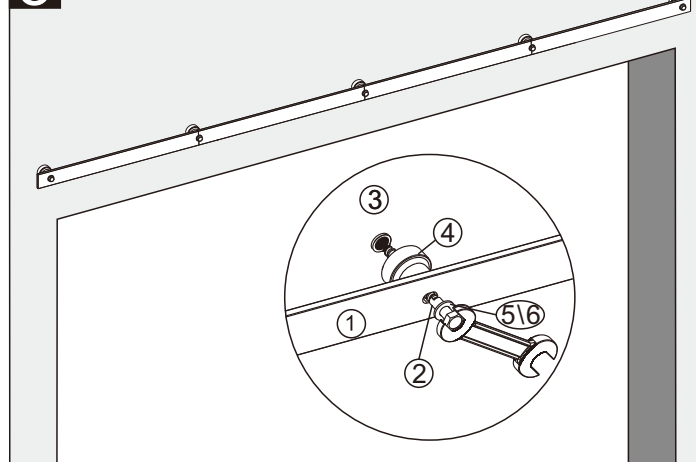



インストール

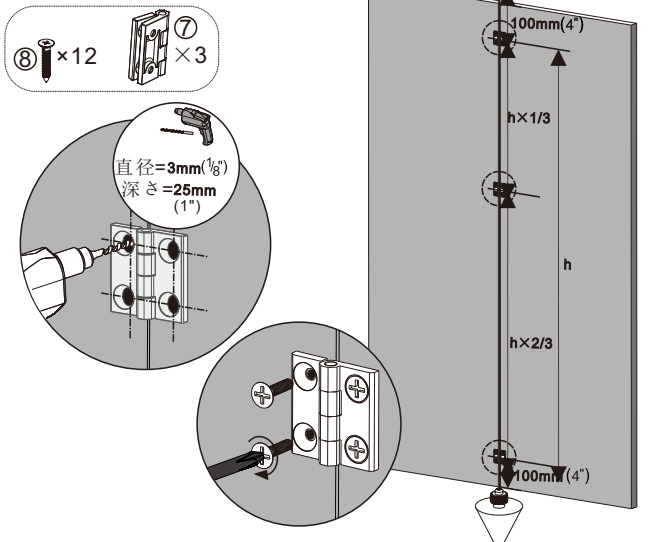


フックプレートの取り付け

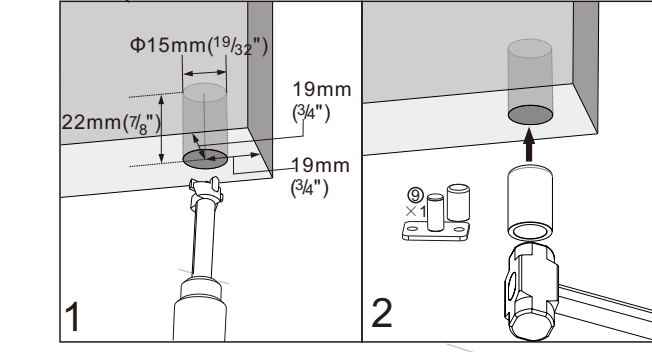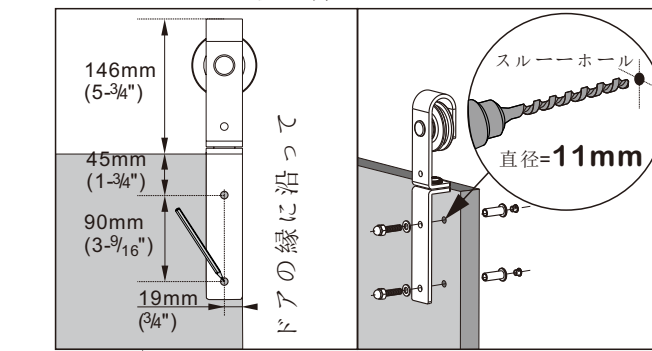


地軸を取り付ける

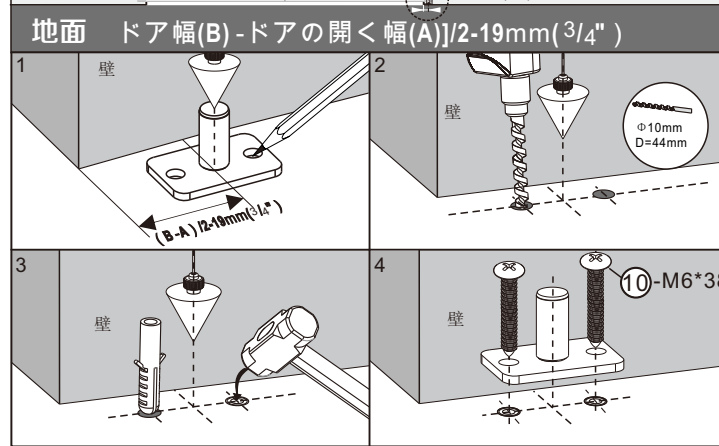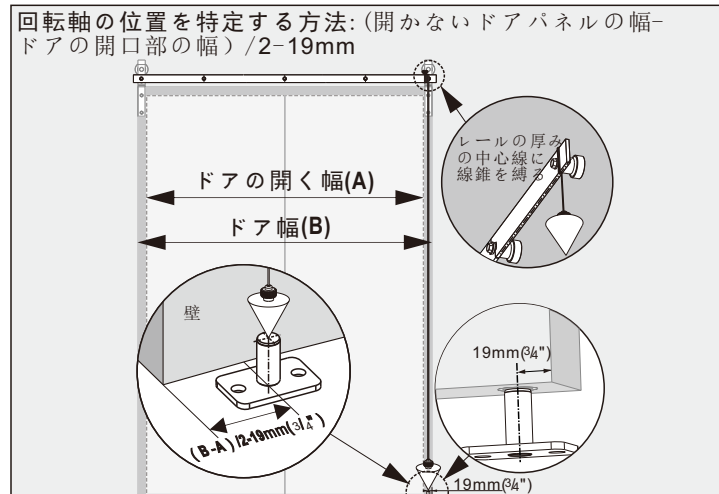

注意: 木製の床の厚さが40ミリを超える場合は、3ミリのドリルでガイド穴をあけると、膨張プラグは必要ありません。

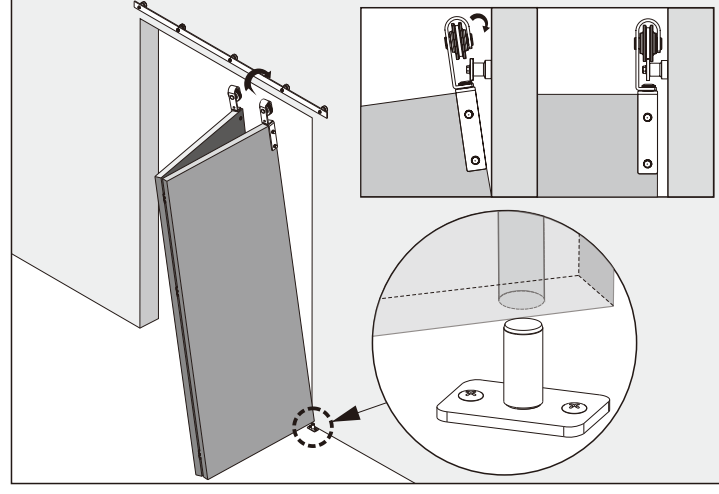

固定具とスライダの取り付け

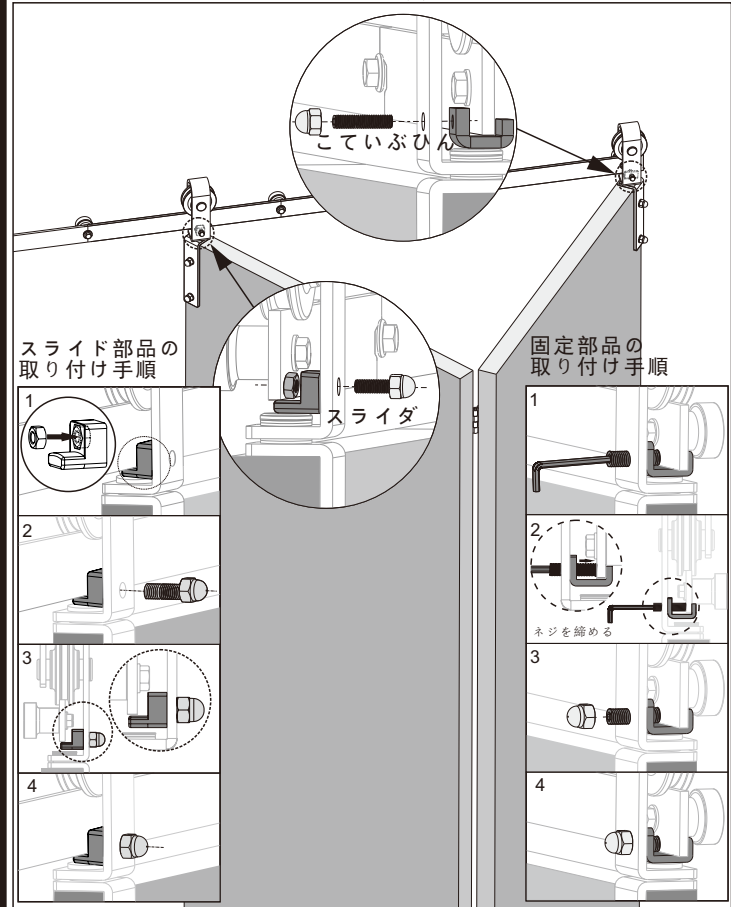

警告

- 適切な安全装備 (例: 目の保護) を着用しない場合、重傷または死亡につながる可能性があります。パワーツールを使用する前に、常に適切な安全装備を着用してください。
- パワーツールの不適切な操作は、制御を失い、重傷または死亡を引き起こす可能性があります。パワーツールを操作する前に、完全に制御できることを確認し、作業エリアに危険がないことを常に確認してください。
- ドアのしっかりとしたクランプがないと、ドアの予期しない動きが発生し、制御が失われ、重傷または死亡の原因になる可能性があります。ドアを切断またはドリルする前に、常にドアをしっかりクランプしてください。
- アンチジャンプディスクが正しく取り付けられていない場合、ドアがトラックから外れ、重傷または死亡の原因になる可能性があります。このハードウェアの安全な操作には、アンチジャンプディスクの取り付けが必要です。適切に取り付けられた場合、これらのディスクはドアをトラックにしっかりと固定します。

注意

- 重い物体 (例: ドア) を誤った取り扱いすると、バランスを崩し、重傷を負う可能性があります。物体を持ち上げる前に、常に安定したクリップがあることを確認し、重い物体を持ち上げる場合は常に安全靴を履いてください。
- 動く部品 (例: 髪、指) に身体の一部が挟まれると、つねることがあり、重傷を負う可能性があります。動く部分に指を入れないでください。動く部品にからまれる可能性のある身につけているものはすべて外してください。
- ドアを閉めるためにドアの端に手を置くと、手や指がドアと他の固い物体 (例: 別のドア、モールディング) に挟まれ、重傷を負う可能性があります。ドアを閉めるために常にドアハンドルを使用してください。

使用声明

- ドアを開閉する際に過剰力をかけると、ハードウェアに損傷が生じる可能性があります。常に取っ手を握り、優しく開閉してください。

保証声明

- 5年間の無条件の保証サービスにより、ハードウェアの寿命中の耐久性がカバーされます。